



abxylute S9 Mobile Controller ユーザーズマニュアル

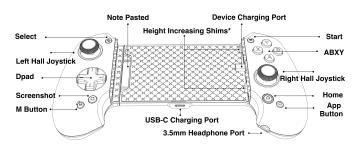

*パッケージには、さまざまな厚さのスマートフォンケースに対応するための高さ調整用スペーサーが付属しています。スマートフォンのボタンがハンドルに接触する可能性がある場合は、必要に応じてそれらをご使用ください。

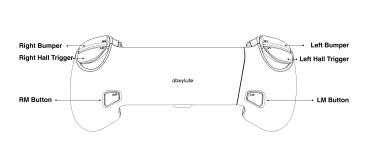

操作手順

abxylute S9コントローラーは、ほとんどのType-Cポートを搭載したAndroid デバイス (Android 8.0以上) およびAppleデバイスと互換性があります。

- 1. デバイスをコントローラーのType-Cポートに合わせて挿入します。
- 2. abxylute S9コントローラーの両端を伸ばし、デバイスにしっかりと固定されるまで広げます(コントローラーの最大伸縮長は216mmです)。
- 3. 接続されると、LEDインジケーターが点灯したままになります。

注意:一部のAndroidスマートフォンでは、コントローラーが正常に動作するためにOTG モードを有効にする必要があります。また、一部のAndroidスマートフォンではUSB-C ポートがデータ転送をサポートしていないため、コントローラーはBluetoothモードでのみ 使用可能です。

QRコードをスキャンしてデモ動画をご覧ください。




https://abxylute.com/pages/abxylutes9-instruction-manual

※動画は英語です。YouTubeの自動翻訳機能より、日本語字幕でご確認ください。

コントローラーのプロトコル説明

abxylute S9は、主にUSB接続を使用するモバイルコントローラーで、Bluetoothモードにも対応しています。



PS Mode パープル
Android Mode イエロー-グリーン
Xinput Mode ブルー
NS Mode ローズレッド

オレンジ

Android Mapping Mode

プロトコルごとの推奨ゲームシナリオ

ゲームシナリオ	Androidデバイス	iOSデバイス
ローカルゲーム(コントローラー対応)	Android Mode	PS Mode
ローカルゲーム(コントローラー非対応)	Mapping Mode	_
エミュレーターゲーム	NS Mode	PS Mode
Xbox Game Pass / Xbox	Xinput Mode	PS Mode
Ps remote play	PS Mode	PS Mode


GeForce Now	Xinput Mode	PS Mode
Moonlight	Xinput Mode	PS Mode
Psplay/Xbxplay	Xinput Mode	_
Direct Nintendo Switch	NS Mode, with extension cable	
Direct PC / MAC	Xinput Mode, with extension cable	

プロトコルの切り替え方法



Mボタンとホームボタンを同時に3秒間押し続けると、コントローラーのプロトコルを切り替えることができます。切り替えが成功すると、Mボタンのライトが選択されたプロトコルに対応する色に変わります。プロトコルの切り替え順序は以下の通りです: PSモード -> Androidモード -> Xinputモード -> NSモード。Androidマッピングモードはabxyアプリで有効にする必要があります

接続方法の切り替え方法



Mボタンを素早く2回クリックすると、USB-CモードとBluetoothモードを切り替えることができます。各プロトコルにはこれら2つのオプションが用意されています。BluetoothモードはUSB-Cモードから切り替えることでのみ有効になります。

Bluetoothでの接続方法

コントローラーがBluetoothモードに切り替わった後、デバイスのシステム設定でBluetoothペアリングを手動で行う必要があります。ホームボタンのライトが現在の状態を示します。

「か然性の状態と小しより。		
ホームボタンライト	ステータス	
青色のライトが高速で点滅中	Bluetoothペアリング	
青色のライトが点灯 (ゆっくり点滅)	最後にペアリングしたデバイスに再接続	
青色のライトが点灯したまま	Bluetooth connected	

Bluetoothモードでは、ホームボタンを3秒間押し続けるとBluetoothペアリングモードが有効になります。デバイスのシステム設定でペアリングを開始する必要があります。Bluetooth名はプロトコルモードによって異なるため、適切にペアリングを行ってください。		
Mode	Bluetooth name for pairing	
PS Mode	Wireless Controller	
Android Mode	Android Gamepad	

Xinput Mode **Xbox Wireless Controller**

NS Mode Pro Controller

abxyモバイルアプリをダウンロード



https://abxylute.com/pages/abxylute-application-download

※動画は英語です。YouTubeの自動翻訳機能より、日本語字幕でご確認ください

Androidマッピングのチュートリアルを見る




https://www.youtube.com/watch?v=-T8TOFnT6wc&t=70s

クイックトリガー



Mモードボタンを押しながら、R2およびL2トリガーキーを同時に3秒間押し続けると、クイックトリガー機能を切り替えることができます。切り替えが成功すると、ホームボタンのライトが4回点滅します。クイックトリガー機能の設定は保持されず、コントローラーの電源を入れるたびにデフォルトでオフになります。

振動強度の調整



Mモードボタンを押し続けながら、上方向ボタンまたは下方向ボタンを押すと振動強度を調整できます。

振動強度は4段階(100% – 70% – 40% – 0%(振動なし))あり、デフォルトは70%に設定されています。設定後は記憶されます。

ジャイロスコープマッピング


Mモードボタンを押し続けながら、左スティック (L3) または右スティック (R3) を2秒間押し続けると、対応するスティックのジャイロスコープシミュレーション機能を切り替えることができます。切り替えが成功すると、ホームボタンのインジケーターライトが4回点滅します。ジャイロスコープシミュレーション機能は、コントローラーの電源を入れるたびにデフォルトで無効になります。ジャイロスコープの補正値や追加のシミュレーションオプションは、abxyモバイルアプリで設定できます。

マクロキー & ターボキー

マクロキーおよびターボキー機能の有効化と設定には、abxyモバイルアプ

リへの接続が必要です。アプリ内の指示に従い、これらの機能を有効化、 定義、および変更してください。

ジョイスティックモード



左バンパーボタン、セレクトボタン、Mボタンを同時に3秒間押し続けると、ジョイスティックを円形モードに切り替えることができます。標準の円形モードと四角形の円形モードの両方をサポートしており、切り替えるたびにモードが循環します。切り替えが成功すると、ホームボタンのライトが4回点滅します。 注意: コントローラーはデフォルトで標準の円形モードに設定されています。

キャリブレーション

右バンパーボタン、スタートボタン、ホームボタンを同時に3秒間押し続けると、コントローラーのキャリブレーションモードに入ります。キャリブレーションモードが正常に作動すると、ホームボタンのライトが赤く点灯します。以下の手順に従ってキャリブレーションを完了してください。

- 1. 左右のジョイスティックを最大範囲までゆっくりと回し、3回転させま
- す。 2. 左右のトリガーを最大範囲までゆっくりと押し込み、3回繰り返します。
- 左右のトリカーを最大範囲までゆっくりと押し込み、3回繰り返します。
 コントローラーを平らな面に置き、ホームボタンを押します。ホームボ

タンのライトが元の色に戻ります。

リセット



左バックボタン、右バックボタン、左ショルダーボタン、ホームボタンを同時に5秒間押し続けると、コントローラーをリセットできます。リセットが成功すると、ホームボタンのライトが4回連続で点滅します。

保証ポリシー

正規のabxylute販売店から購入された製品には、限定保証が適用されます。ただし、バッテリー、ジョイスティック、ボタンなど、寿命が限られ通常の摩耗が想定される部品は保証の対象外となります。

限定保証の適用範囲および期間の詳細については、以下をご覧ください。 https://abxylute.com/pages/warrantypolicy

問題が発生した場合は、support@abxylute.comまでご連絡ください。可能な限り迅速に対応いたします。

さらに楽しむために、ぜひコミュニティに参加 してください。

- · Exclusive news/updates
- · Tutorial and tips on abxylute
- · Connect with other users and our team
- · Discount, community game contest and more!

